


# فرم فنی

شرکت سنوپارس
(سهامی خاص)

## جدول امتیازدهی مناقصه خرید بکهولودر

| عوامل فنی | مشخصات فنی (توسط شرکتها تکمیل گردد) | امتیاز |
|---|---|---|
| **مشخصات عمومی** | | |
| نام تجاری و مدل | SP MAX - Model 500B | 20 |
| فاصله بین دو محورWB | 2250 mm | 10 |
| حداقل فاصله از سطح زمین | 380 mm | 10 |
| وزن خالص | 9220 kg | 10 |
| فاصله چرخهای جلو با یکدیگرWA | مرکز تا مرکز 1870 mm | 10 |
| **موتور** | | |
| نام تجاری ومدل موتور | FPT (Iveco)- N45MSSX00.05 | 45 |
| گشتاور خروجی | 410 Nm | 25 |
| قدرت خروجی | 74 kW | 35 |
| استاندارد آلایندگی | TIER 3 | 5 |
| **سیستم سوخت** | | |
| مصرف سوخت درساعت | 224 gr/kWhr @ 1700 rpm | 20 |
| **سیستم انتقال قدرت** | | |
| نوع گیربکس | Auto Full Power Shift | 25 |
| تعداد دنده های گیربکس | 4F-3R | 10 |
| سرعت دردنده یک | 5.5 km/hr | 10 |
| ماکزیموم سرعت | 34 km/hr | 5 |
| نام تجاری گیربکس | Carrraro TLB2 2WS SPB 4WD | 40 |

شرکت سنوپارس
سهامی خاص

حداقل امتیاز مورد قبول 500 امتیاز از 700 امتیاز بخش فني ميباشد و مناقصه گر مي بايست حداقل 70% امتياز فني و بازرگاني را كسب نمايد.

## جدول امتیازدهی مناقصه خرید بکهولودر

| | | |
|---|---|---|
| | **اکسلها ودیفرانسیل** | |
| 30 | Front axle Carraro26.24-1920<br>Rear axle Carraro 28.43 M | **نام تجاری و مدل اکسلها** |
| 5 | 4WD | **تعداد چرخهای درگیر** |
| 5 | Front Tire 12.5-80-18 14PR<br>Rear Tire 16.9-24 16PR | **مشخصات تایر عقب وجلو** |
| 35 | Ozka | **نام تجاری تایرها** |
| | **فرمان** | |
| 20 | دارای شیر اولویت فرمان<br>Steering Valve ZI HYD | **نام و مدل تجاری فرمان** |
| 10 | 6 m | **حداقل شعاع گردش** |
| 10 | ۲ عدد | **تعداد چرخهای فرمانگیر** |
| | **ترمز** | |
| 5 | هیدرولیکی<br>مجهز به بوستر carlisle | **نوع سیستم ترمز چرخها** |
| 5 | ۲عدد | **تعداد چرخهای ترمز گیرنده** |
| | **سیستم برق** | |
| 5 | ۱عدد باطری ۱۵۰ آمپر | **مشخصات و تعداد باطری** |
| 5 | Spain - 120A | **مشخصات دینام** |
| 5 | Bosch, Hungary - 12V | **مشخصات استارت** |
| 10 | مجهز به بورد الکترونیکی اعلام هشدار می باشد | **سیستم هشدار دهنده و عیب یاب الکترونیکی** |

(مهر و امضای خاص)

حداقل امتیاز مورد قبول 500 امتیاز از 700 امتیاز بخش فني ميباشد و مناقصه گر مي بايست حداقل 70% امتياز فني و بازرگاني را كسب نمايد.

## جدول امتیازدهی مناقصه خرید بکهولودر

| | تجهیزات الزامی | |
|---|---|---|
| مشخصات ایمنی و استاندارد کابین | دارای استاندارد ROPS&FOPS | 20 |
| نام تجاری و مدل کولر | Bergstorm- China | 10 |
| بخاری و مشخصات آن | سیستم بخاری متصل به موتور با کنترل دستی | 5 |
| تعداد دریچه های خروجی هوای داخل کابین | ۱۵ عدد | 5 |
| مشخصات صندلی راننده | نیک و راحت-دارای دسته و پشت سری و کمربند ایمنی، با قابلیت تنظیم ارتفاع،فاصله از فرمان و زاویه ی پشتی | 10 |
| | **حجم مواد مصرفی** | |
| باک سوخت | ۱۶۰ لیتر | 10 |
| | **سیستم هیدرلیک تجهیزات** | |
| نام تجاری پمپ هیدرولیک | Casappa Italy | 45 |
| نام تجاری شیر هیدرولیک | Walvoil- Italy | 30 |
| دبی پمپ دردقیقه/ماکزیمم فشار سیستم | 230 bar/150 lit/min | 20 |
| مجهز به ساید شیفت هیدرولیکی بکهو | دارای قابلیت ساید شیفت- مکانیکی | 10 |
| ماکز ارتفاع تخلیه بکهو | 3630 mm | 5 |
| ماکز عمق حفاری | 4450 mm | 15 |
| حجم باکت بکهو | 0.17 $m^3$ | 5 |
| ماکز ارتفاع تخلیه لودر | 2570 mm | 5 |
| حجم باکت لودر | 1.1 $m^3$ | 10 |
| ظرفیت بار برداری بکهو | 1000 kg | 10 |
| ظرفیت بار برداری لودر | 2800 kg | 20 |
| قدرت شکافت بیل جلو | 9710 kgf | 10 |
| قدرت شکافت بیل عقب | 4100 kgf | 15 |

حداقل امتیاز مورد قبول 500 امتیاز از 700 امتیاز بخش فني مياشد و مناقصه گر مي بايست حداقل 70% امتياز فني را كسب نمايد.


(مهر و امضاء مجاز و سمت سازمانی)

## جدول امتیازدهی مناقصه خرید بکهولودر

| | | |
|---|---|---|
| | **تجهیزات اختیاری** | |
| 5 | دارد | **قابلیت تراز اتوماتیک باکت جلو** |
| 5 | ۶ عدد | **تعداد آپشن های قابل نصب به دستگاه** |
| 700 | **جمع امتیازات فنی** | |
| **بازرگانی** | | |
| 30 | | **تعداد نمایندگی ها و خدمات پس از فروش** |
| 50 | | **مدت گارانتی** |
| 50 | | **تعداد اکیپ سیار تعمیراتی** |
| 30 | | **خوش نامی دستگاه در بین خریداران** |
| 100 | | **در صد ساخت داخل کشور** |
| 40 | | **تکنولوژی ساخت** |
| 300 | **جمع امتیازات بازرگانی** | |
| 1000 | **جمع امتیازات فنی بازرگانی** | |



حداقل امتیاز مورد قبول 500 امتیاز از 700 امتیاز بخش فني ميباشد و مناقصه گر مي بايست حداقل 70% امتياز فني و بازرگاني را كسب نمايد.

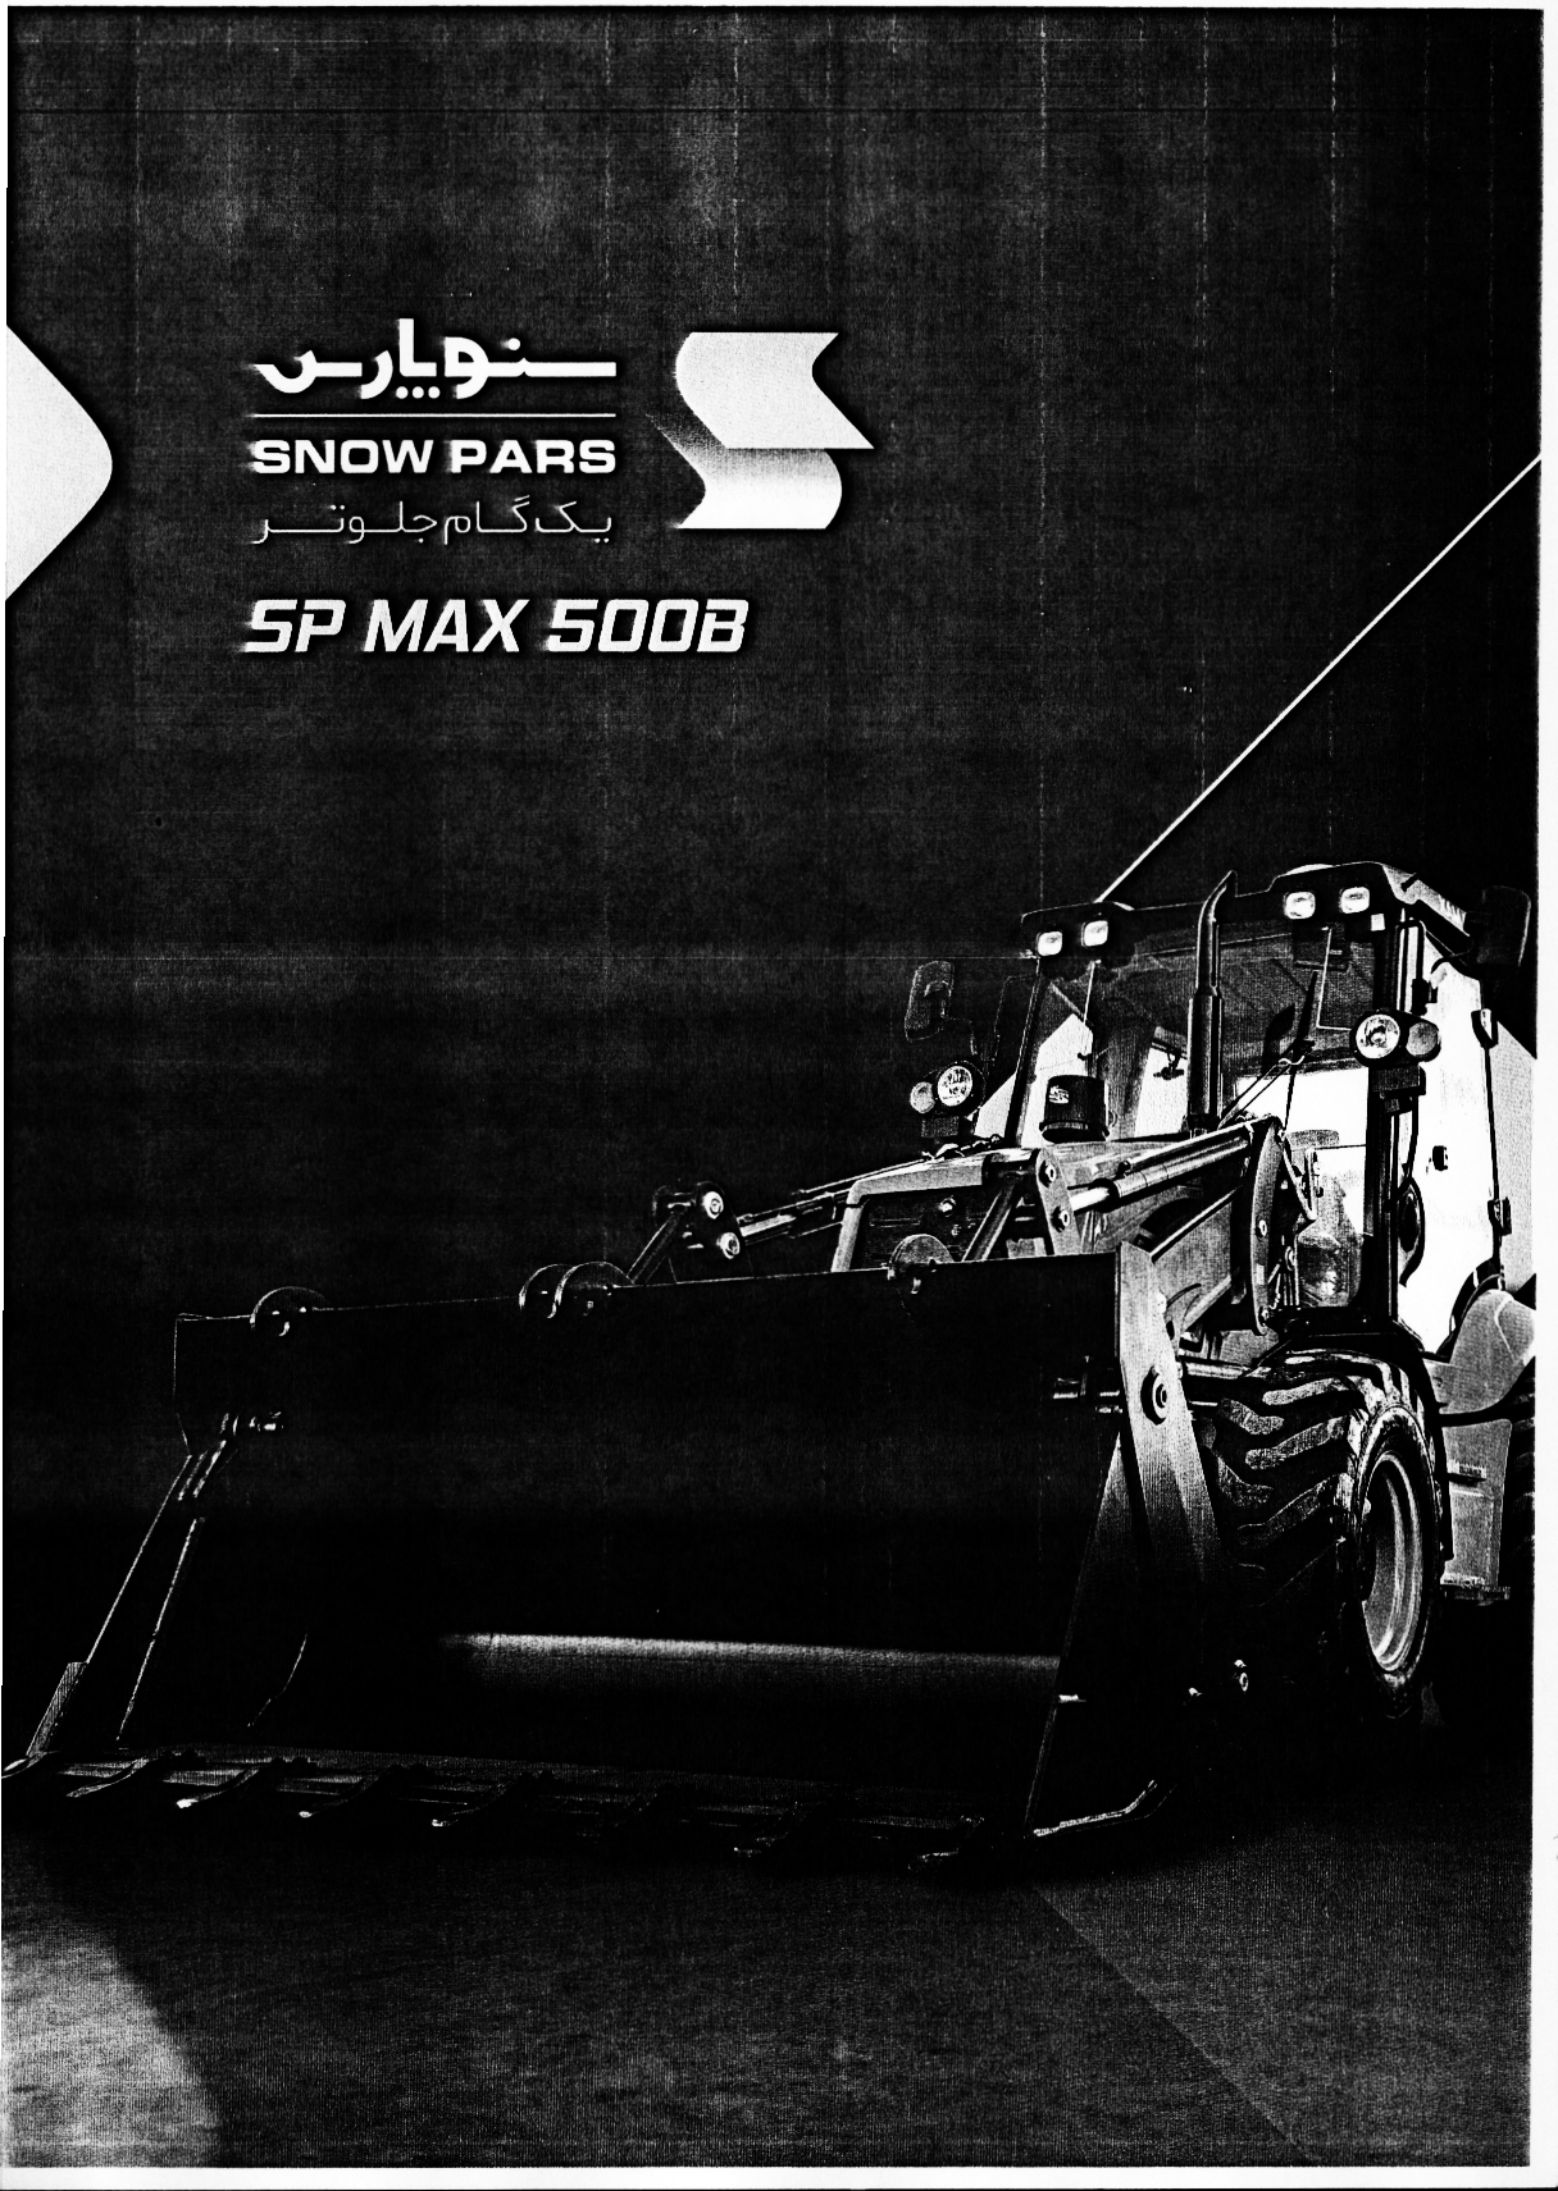
سنوپارس
SNOW PARS
یک گام جلوتر
SP MAX 500B




## SP MAX طراحی شده
## برای نیـــازهای متفاوت

سری MAX نسل جدید
بکهولودرهای سنوپارس
فقط برای شما

## مفهوم عالی ماشین برای حداکثر اطمینان


پس از عرضه بکهولودر پربازده سری ***SPPRO***، این بارسری ***SP MAX*** با طراحی قوی و ارگونومیک برای ساعت کاری طولانی مدت و انواع کاربری ها طراحی و تولید گردید. گروه صنعتی سنوپارس حالا تخصص و تجربه خود را در زمینه تولید دانش برای ساخت بکهولودرهای قدرتی بکار گرفته است. شما از دانش فنی پیشرو بهره مند می شوید. سنوپارس با بکهولودر سری ***SP MAX*** از اپراتورهای راهسازی پشتیبانی می کند و چیزی فراتر از آنچه از یک ماشین راهسازی انتظار می رود را ارائه می دهد. ***SP MAX*** یک مفهوم ابتکاری است که ترکیبی از عملکرد بالا، مصرف سوخت کمتر، قدرت و راحتی است.




www.snowpars.com

## اجزای ارتقا یافته برای کارایی بهتر

- طراحی سازه قوی تر
- چرخ های بزرگ تر
- بیل حفاری قوی تر
- 45cm عمق حفاری بیشتر
- اکسل های قدرتی تر

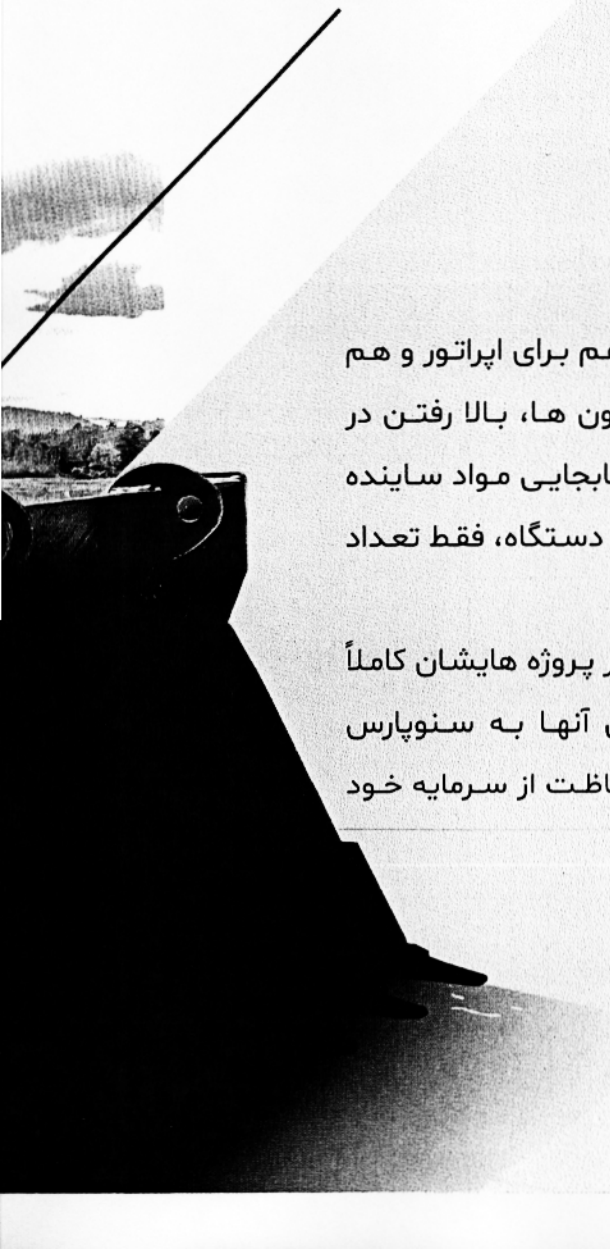

## ***SP MAX*** همه نیازها و الزامات اجـرای پروژه را برآورده می کند.


سری ***SP MAX*** پاسخی به انتظارات شما

پروژه های راهسازی چالش های خاصی را هم برای اپراتور و هم ماشین آلات به همراه دارد. بارگیری کامیون ها، بالا رفتن در شیب زیاد، لوله گذاری، ترانشه برداری، جابجایی مواد ساینده در شرایط سخت محیطی و محدودیت مانور دستگاه، فقط تعداد کمی از این چالش ها است.

مشتریان ما می دانند که موفقیت پایدار در پروژه هایشان کاملاً به ایمنی و کارایی بستگی دارد. بنابراین آنها به سنوپارس می آیند تا از بالاترین کارایی و حداکثر حفاظت از سرمایه خود اطمینان داشته باشند.

## SP MAX برای بالاترین عملکرد طراحی شده است

- ایجاد ارزش
- طراحی مدرن و مواد با کیفیت
- هزینه های پایین نگهداری
- سازه قوی و فولاد با کیفیت، طراحی و ساخت توسط سنوپارس
- بادوام قوی و مستحکم برای کارهای سخت
- **هیدرولیک:** سیستم هیدرولیک با تقسیم دقیق جریان برای قدرت و کارایی مطلوب
- **کابین ایمن:** فضای بیشتر ،فضای ذخیره سازی شخصی و اجزای استاندارد مختلف کابین.
- **جک های پایه های پهن تر جدید**
- **جعبه ابزار:** در کنار پله های سمت چپ کابین با فضای بزرگ و دسترسی آسان با قفل ایمنی
- **سرویس آسان:** دسترسی های سریع، سرویس و نگهداری آسان

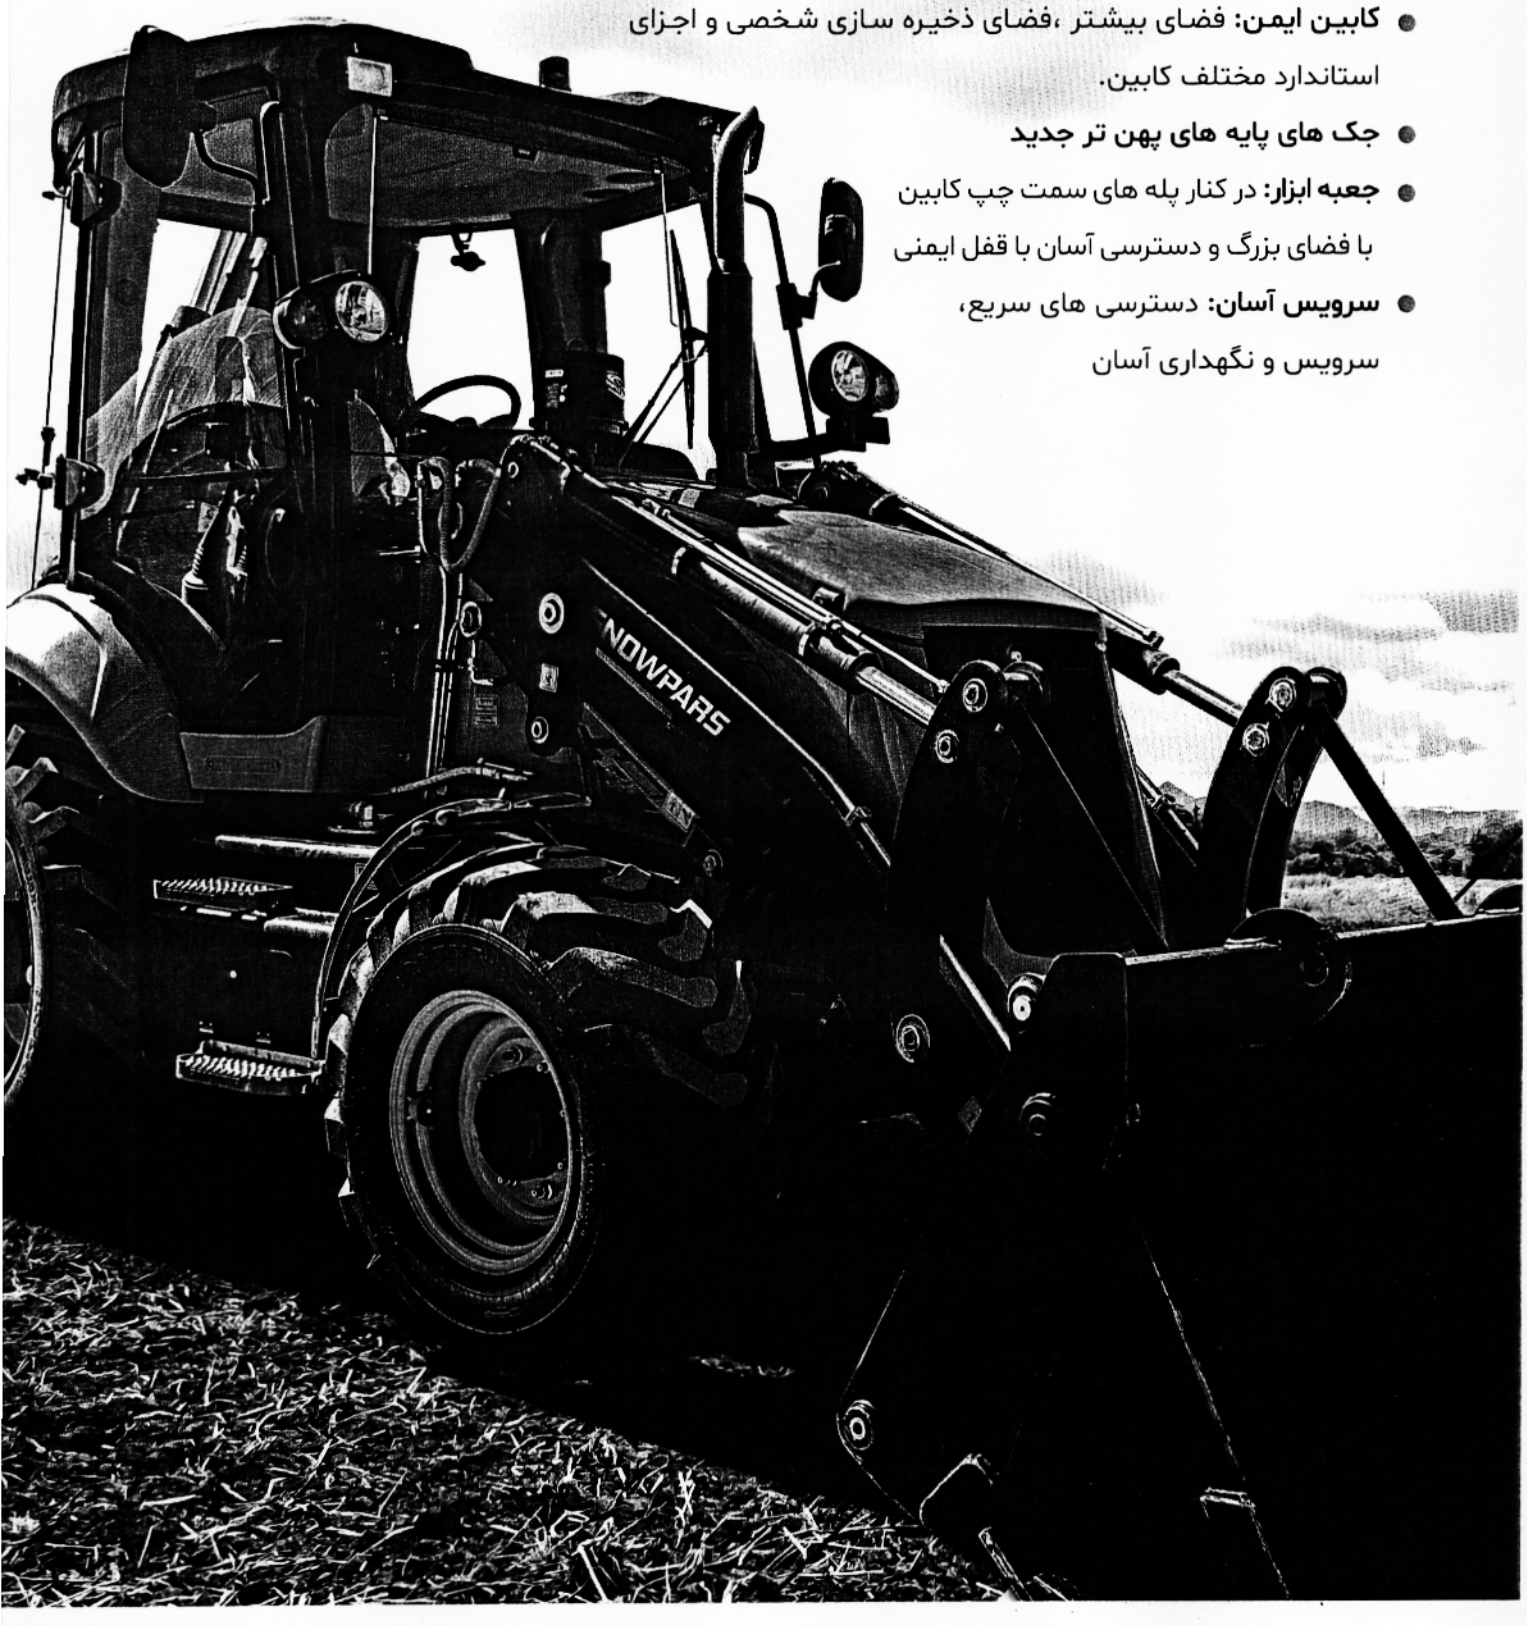

## لوکس و مدرن و ایمن

کابین دارای گواهی ایمنی FOPS می باشد. حفاظت از اپراتور با نصب یک تقویت کننده مهندسی شده در داخل کابین برای کاهش خطر آسیب دیدگی حاصل از سقوط اجسام، تامین می شود. کابین دارای گواهی ایمنی ROPS می باشد.

استقامت کابین در جذب انرژی با نصب تقویت کننده مهندسی بالا می رود و خطر خرد شدن یا له شدگی کابین در اثر غلطیـدن (چپ‌کردن) کاهش می یابد.




**ماشینی کار آمد با مصرف بهینه که بالاترین راندمان کاری را دارد.**

# داخل کابین

کابین **SP max** با طراحی ارگونومیک، درست ترین نحوه قرارگیری اجزای داخل کابین را با دید وسیع جهت محیط کار راحت فراهم نموده است.


- دوربین عقب فقط در سنوپارس
- مانیتور رنگی فقط در سنوپارس
- فرمان قابل تنظیم
- سیستم سخنگوی اعلام هشدار
- کف پوش ضد آب
- صندلی راحت و ارگونومیک
- سیستم های پیشرفته سرمایش و گرمایش (A/C)
- محفظه خنک کننده
- پخش MP3
- پدال ترمز کارآمد ارگونومیک
- شیشه عقب یکپارچه
- قفل بوم مکانیکی



## • لودر جدید سنوپارس

لودر سری SPMAX بصورت استاندارد، چهار کاره در نظر گرفته شده است. در طراحی جدید لودر، جک های بالابر بازو و جک های باکت، دید واضحی از لبه های باکت به اپراتور می دهد. طراحی قوی لودر، انعطاف پذیری پیچشی را هنگام بلند کردن اجسام سنگین و یا تسطیح با باکت چهار کاره کاهش می دهد.

هنگام بلند کردن اجسام سنگین با توجه به نیروی جک های باکت و بازوی دستگاه در سری ***SP MAX*** ،ماشین بار را به راحتی جابجا می کند. سازه و جک های دستگاه برای شرایط سخت کاری و بادوام برای کار تا سالهای طولانی در نظر گرفته شده است.

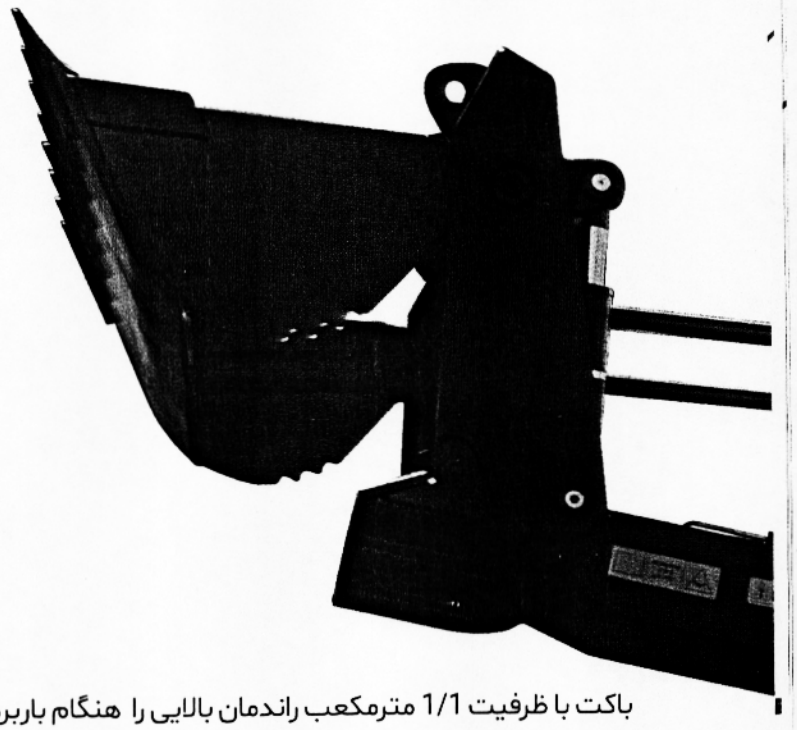

باکت با ظرفیت 1/1 مترمکعب راندمان بالایی را هنگام باربرداری فراهم می کند. به خاطر شکل هندسی باکت که بسیار دقیق طراحی شده است، حداکثر استفاده از ظرفیت باکت بعمل می آید.

با نصب سنسور و مکانیزم مربوطه روی جک باکت لودر، قابلیت تراز اتوماتیک باکت برای دستگاه فراهم شده است.

## • شعاع چرخش

شعاع چرخش مناسب دستگاه به همراه زاویه فرمان ۳۵ درجه، قابلیت مانور دهی دستگاه را بهبود بخشیده است.

## • جوی استیک چند کاره با کنترل مکانیکی

کنترل سیستم لودر دستگاه ***SPMAX*** با یک کنترل مکانیکی چند منظوره انجام می شود و قابلیت های زیر را در حین کار با دستگاه برای اپراتور فراهم می کند:

۱- دکمه TIPSHIFT برای تعیین جهت حرکت به جلو و یا عقب

۲- دکمه KICK DOWN برای تغییر دنده از سبک به سنگین و بالعکس حرکت در حین کار با لودر

۳- دکمه RTD بازگشت سریع به حفاری

۴- دکمه باز و بستن باکت ۴ کاره که از یک نقطه قابل لمس است و براحتی استفاده می شود.

این جوی استیک باعث ایمنی و راحتی در کار می شود بطوری که اپراتور می تواند بدون اینکه فرمان و دقت باربرداری را از دست بدهد از آن استفاده کند.

## • حفاری قوی تر

بیل حفاری **SP MAX** که بسیار جلب توجه می کند از طراحی قوسی شکل جدید به سبک بیل مکانیکی و به همراه مدار هیدرولیکی پیکور بعنوان تجهیزات استاندارد بهره می برد  ولی آن فراتر از یک ظاهر زیبا است.

صفحات فولادی با مقاومت بالا در نقاط تحت فشار برای کارهای سخت و نصب پایدار تجهیزات و سیلندرها در بوم و استیک به کار رفته است. استفاده از سیستم ضربه گیر در جک های هیدرولیک، حرکت جک ها را نرم کرده و از ایجاد ضربه در انتهای کورس جک جلوگیری نموده و عمر دستگاه را افزایش می دهد.

**SP MAX** با طراحی قوی، هم در قدرت شکافت و هم در قدرت بالابری، کارایی بالاتری را نسبت به مدل های قبلی از خود به نمایش می گذارد و 45 سانتی متر عمق حفاری بیشتر را فراهم می آورد.

قدرت زیاد و باکت با چرخش عالی، ترانشه برداری پر بازده را در هر شرایطی امکان پذیر می سازد. این قدرت با قابلیت انعطاف کار کردن در فضاهای محدود و متراکم ترکیب می شود و درنتیجه شما بهترین بیل را در میان تمامی بکهولودرها خواهید داشت.





## سرویس و نگهداری آسان

با بازکردن درب موتور و باز کردن کاور های کناری موتور می توان به سهولت از چند جهت به موتور و سایر قطعات اطراف آن دسترسی داشت و سرویس های لازم را انجام داد .


یکی از خصوصیات عالی که سری ***SP MAX*** را از رقبا متمایز کرده است نحوه آرایش یک پارچه و منظم شیلنگ های هیدرولیک می باشد که این خصوصیت زمان سرویس دستگاه را کم کرده و باعث می شود که زمان کار ماشین افزایش یابد.

جلو پنجره رادیاتور به راحتی با یک کلید برای دسترسی به درایر و باطری باز می شود . این خاصیت باعث کاهش زمان سرویس و نگهداری روزانه می شود.

تمام محل های سرویس و نگهداری در جاهایی که دسترسی راحتی وجود دارد تعبیه شده است و همچنین در جاهایی قراردارند که به راحتی از سطح زمین قابل دسترسی است.

در صورت خرابی با توجه به ساختار چند قطعه ای شیرهای کنترل ، فقط قطعات خسارت دیده عوض می شود و به این ترتیب هزینه های تعمیر کاهش می یابد.

از آنجایی که خطوط شیلنگ های هیدرولیک در معرض عملیات قرار ندارند از آسیب دیدن در حین کار محافظت می شوند.

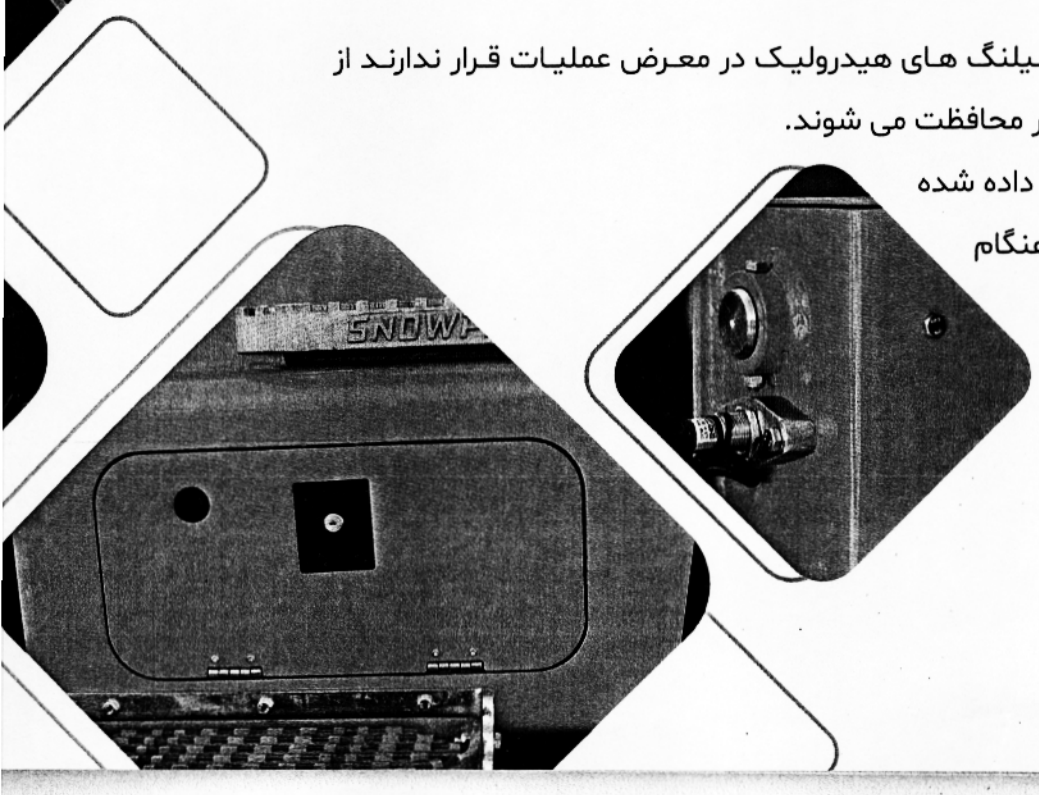

جعبه فیوز در جایی قرار داده شده که اپراتور به راحتی در هنگام سرویس و نگهداری به آن دسترسی دارد .

## اول ایمنـــی

در مدل **SP MAX 500B** که بر اساس تجربیات مهندسی ۳۰ ساله ما توسعه یافته است ، قابلیت های مختلفی جهت ایمنی اپراتور در نظر گرفته شده است.


پنجره هایی که زاویه دید وسیعی را ایجاد کرده اند و چراغ های کاری دید وسیع تری را برای اپراتور فراهم می کند که باعث راحتی هرچه تمام تر اپراتور می شود.دوربین پشتیبان دنده عقب جهت کاهش نقاط کور بصورت استاندارد در نظر گرفته شده است. کمربند ایمنی به اپراتور کمک می کند تا در هنگام کار در زمین های ناهموار و یا در تکان های ناگهانی موقعیت خود را حفظ کرده و کنترل دستگاه را از دست ندهد. ترمز هیدرولیکی چهار چرخ، اطمینان خاطر بیشتری را حین کار فراهم می سازد.

درهنگام سرویس و نگهداری موتور، اقدامات احتیاطی با در نظر گرفتن قفل مکانیکی بازوی لودر اعمال شده است. چراغ گردان استاندارد کمک می کند تا دستگاه به راحتی در مناطق ترافیکی و شهری دیده شود. جزئیاتی مثل پلکان پهن که سطح خاصی برای جلوگیری از سرخوردن ایجاد می کند و ورودی وسیع کابین برای ایمنی اپراتور طراحی شده است.

مجهز به سنسور پایین بودن پایه می باشد که در صورت جمع نبودن پایه ها، چراغ هشدار در پنل را روشن می نماید.

قفل مکانیکی بوم بکهو ،ایمنی را با تعادل بوم عقب در هنگام رانندگی بوجود می آورد. جهت ایمنی بالاتر تا زمانی که ترمز دستی دستگاه فعال است دستگاه استارت نمی خورد و به محض اینکه دستگاه به هر دلیلی خاموش شود ترمز دستی بلافاصله فعال می شود.گیربکس دستگاه به صورت کاملا هوشمند، دنده مناسب را برای دستگاه انتخاب می کند و در صورتیکه دنده انتخابی دستگاه توسط اپراتور با دور موتور و بار روی آن متناسب نباشد، به صورت خودکار دنده مناسب را انتخاب می کند.



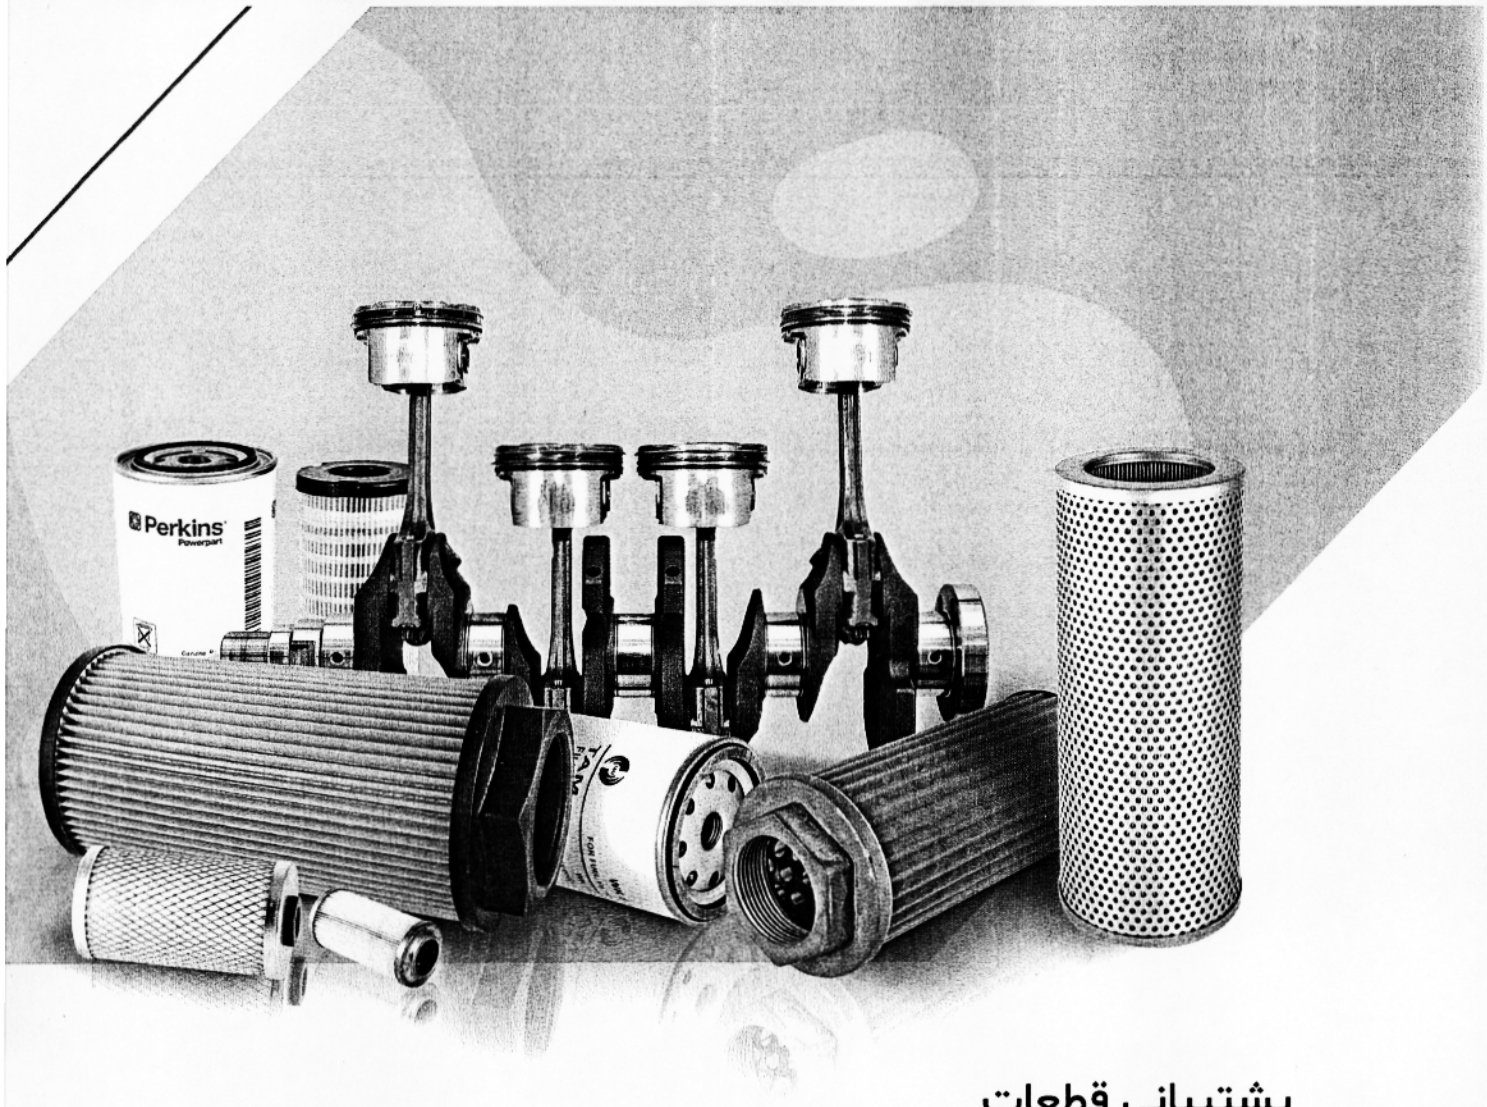


## پشتیبانی قطعات

شرکت سنوپارس با تشکیل یک واحد

سازمانی مجزا تحت عنوان واحد قطعات

یدکی، تمرکز خود را بر :

- **تامین به موقع قطعات**
- **قیمت مناسب**
- **رضایت مشتریان**



قرار داده است. ما در سنوپارس مجموعه ای کامل از قطعات اصلی برای تمامی دستگاههای تولیدی خود و با هر بودجه ای موجود داریم. هدف ما این است که دستگاه های مشتریان ما ۲۴ ساعت در روز، ۷ روز در هفته و ۳۶۵ روز در سال کار کند. تیم قطعات سنوپارس فقط با یک تماس تلفنی از جانب شما آماده هستند تا قطعات درخواستی را در هر زمان و در هر محلی به دست شما برسانند و حامی کسب و کار شما باشند.

## شبکه خدمات پس از فروش

سنوپارس با شبکه خدمات بدون محدودیت و ناوگان مجهز به تجهیزات پیشرفته و تکنسین های حرفه ای در خدمت مشتریان گرانقدر خود می باشد:

- **در ۲۴ ساعت شبانه روز**
- **همراه با سرویس در محل**
- **خدمات استاندارد**

ساختار خدمات پس از فروش سنوپارس، متعهد به حمایت همه جانبه از نیازهای شما اعم از راه اندازی، تعمیر و نگهداری ماشین آلات، کمک به بهبود راندمان و کاهش هزینه های عملیاتی دستگاه شما می باشد.

تیم خدمات پس از فروش، همه چیز را درباره ماشین آلات سنوپارس می دانند و به سرعت بهترین راه حل را برای دستگاه شما ارائه می دهند.

## رضایت بالای مشتری

در کلیه عملیات اجرایی ما ، یک رویکرد مشتری محور اتخاذ شده است تا رضایت مشتری را در بالاترین سطح تامین نماید و با ایجاد ارزش ، وفاداری مشتریان را حاصل کند.

## متمایز در دستگاه
## متمایز در خدمات



# SP MAX 500B

| موتور | |
|---|---|
| شرکت سازنده | FPT ایویکو ایتالیا |
| تعداد سیلندر | ۴ |
| حجم جابجایی | ۴/۵ لیتر |
| حداکثر دور موتور | ۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| قدرت موتور | ۱۰۰ اسب بخار(۷۴ کیلو وات) |
| حداکثر گشتاور موتور | ۴۱۰ نیوتن متر در ۱۴۰۰ دور |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |

| سیستم هیدرولیک | |
|---|---|
| دبی پمپ هیدرولیک | ۱۴۸ لیتر در دقیقه |
| فشار کاری سیستم هیدرولیک | ۲۳۰ بار |
| فشار قابل تحمل شیرهای هیدرولیک | ۳۵۰ بار |
| ANTI SHOCK,ANTICAVITATION,BYPASS | دارد |

| کابین | |
|---|---|
| داشبورد ارگونومیک | دارد |
| فرمان قابل تنظیم | دارد |
| سیستم تهویه مطبوع | دارد |
| سیستم صوتی | دارد |
| قفل کن بوم از داخل کابین | دارد |
| دریچه کولر | ۱۴ عدد |
| محفظه خنک کننده | دارد |
| استاندارد | FOPS & ROPS |
| نشانگر پایین بودن جک های پایه | دارد |
| نشانگر کد خطای گیربکس | دارد |
| نشانگر دنده اتوماتیک | دارد |

| ظرفیت ها | |
|---|---|
| روغن موتور | ۱۲/۸ لیتر |
| روغن گیربکس | ۱۵/۵ لیتر |
| مخزن گازوییل | ۱۶۰ لیتر |
| مخزن روغن هیدرولیک | ۱۳۵ لیتر |
| ظرفیت سیستم هیدرولیک | ۱۵۵ لیتر |
| سیستم خنک کننده موتور | ۲۰ لیتر |

| محور | |
|---|---|
| برند اکسل ها | CARRARO ایتالیا |
| نوع چرخ دنده های هاب | سیستم دنده ای سیاره ای |
| زاویه تعلیق اکسل جلو | ۱۰ درجه |

| گیربکس | |
|---|---|
| برند گیربکس | CARRARO ایتالیا |
| مدل | فول پاورشیفت |
| تعداد دنده جلو | ۴ سرعته |
| تعداد دنده عقب | ۳ سرعته |
| سیستم | جفت دیفرانسیل |

| سیستم برق | |
|---|---|
| باطری | ۱۵۰ آمپر ساعت |
| ولتاژ | ۱۲ ولت |
| هشدار دهنده سخنگو | دارد |
| قطع کن برقی اتوماتیک | دارد |


| سیستم ترمز | |
|---|---|
| ترمز | هیدرولیکی |
| ترمز دستی | هیدرولیکی با کنترل برقی |

| عملکرد بکهو | |
|---|---|
| حجم باکت بکهو | ۰/۱۷ متر مکعب |
| قدرت شکافتن | ۴۱۰۰ کیلوگرم نیرو |

| عملکرد لودر | |
|---|---|
| حجم باکت لودر | ۱/۱ متر مکعب |
| قدرت شکافتن | ۹۷۱۰ کیلوگرم نیرو |
| ظرفیت در حداکثر ارتفاع | ۲۸۰۰ کیلوگرم |


| چرخ ها | |
|---|---|
| لاستیک عقب | ۱۶/۹-۲۸ |
| لاستیک جلو | ۱۶ / ۷۰-۲۰ |


| وزن دستگاه | |
|---|---|
| خالص | ۹۲۲۰ کیلوگرم |

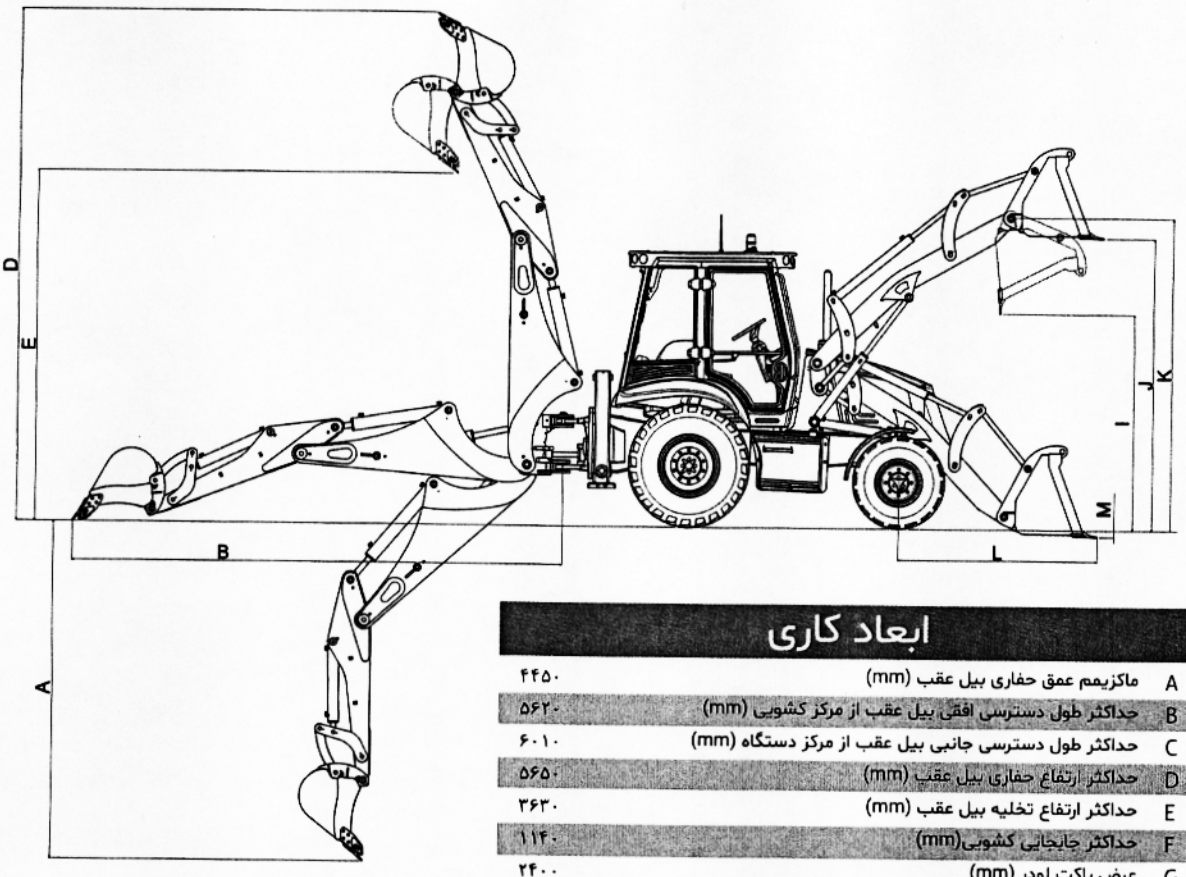



## ابعاد کاری

| | | |
|---|---|---|
| A | ماکزیمم عمق حفاری بیل عقب (mm) | ۴۴۵۰ |
| B | حداکثر طول دسترسی افقی بیل عقب از مرکز کشویی (mm) | ۵۶۲۰ |
| C | حداکثر طول دسترسی جانبی بیل عقب از مرکز دستگاه (mm) | ۶۰۱۰ |
| D | حداکثر ارتفاع حفاری بیل عقب (mm) | ۵۶۵۰ |
| E | حداکثر ارتفاع تخلیه بیل عقب (mm) | ۳۶۳۰ |
| F | حداکثر جابجایی کشویی(mm) | ۱۱۴۰ |
| G | عرض باکت لودر (mm) | ۲۴۰۰ |
| H | پشت تا پشت چرخ های عقب (mm) | ۲۳۷۰ |
| I | حداکثر ارتفاع تخلیه لودر (mm) | ۲۶۱۰ |
| J | حداکثر ارتفاع بارگیری لودر (mm) | ۳۲۵۰ |
| K | حداکثر ارتفاع پین باکت لودر (mm) | ۳۴۹۰ |
| L | فاصله ناخن باکت لودر تا مرکز چرخ جلو(mm) | ۲۰۸۰ |
| M | حداکثر عمق حفاری لودر (mm) | ۱۷۰ |
| N | فاصله مرکز پین لودر تا زمین در زمان جابجایی (mm) | ۲۵۰ |
| AA | طول کلی در زمان جابجایی (mm) | ۶۳۰۰ |
| BB | فاصله مرکز تا مرکز چرخ ها (mm) | ۲۲۵۰ |
| CC | فاصله مرکز اکسل عقب تا مرکز تیر کشویی (mm) | ۱۳۶۰ |
| DD | حداکثر فاصله پایه های تثبیت (استبیلایزرها) تا زمین (mm) | ۳۸۰ |
| EE | فاصله تیر کشویی تا زمین (mm) | ۵۰۰ |
| FF | ارتفاع تا بالای کابین (mm) | ۳۰۶۰ |
| GG | بیشترین ارتفاع در زمان جابجایی (mm) | ۳۴۷۰ |
| R1 | کمترین شعاع گردش چرخ بیرونی (mm) | ۶۰۰۰ |
| R2 | کمترین شعاع گردش نوک باکت (mm) | ۷۱۰۰ |

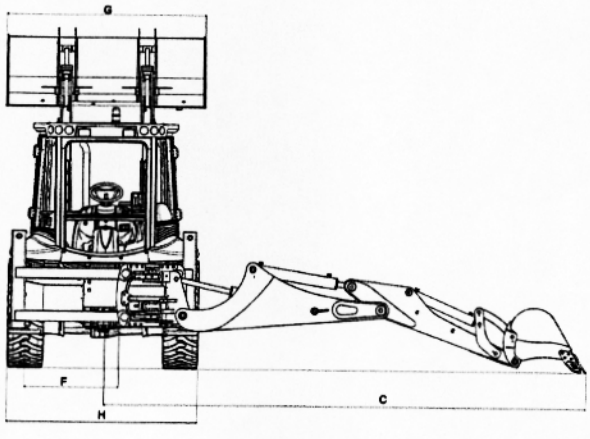

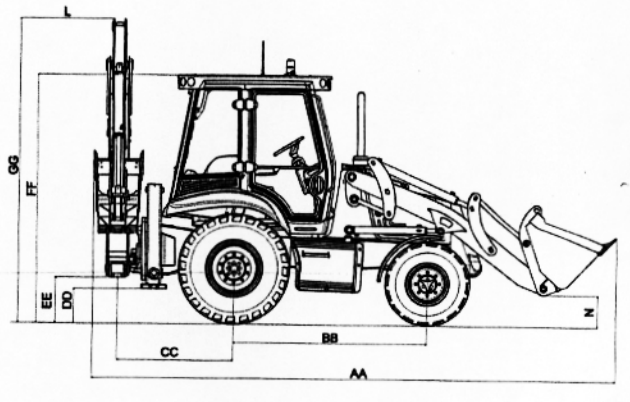


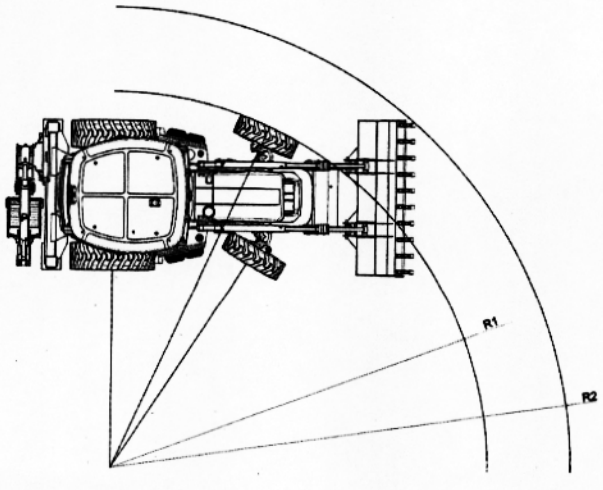

شرکت سنوپارس حق هرگونه تغییر مشخصات را بدون اطلاع قبلی نزد خود محفوظ می دارد.

کسب و کار ما طراحی ، توسعه ، تولید و تجاری سازی تجهیزات نوآورانه و با کیفیت برای بخش راهسازی و عمرانی؛ نیازهای طیف گسترده ای از مشتریان را برآورده می کند.

مشتری؛ قلب شرکت سنوپارس است و ما با دانش فنی و روحیه تیمی که ما را به جلو سوق می دهد؛ کسب و کار ایشان را توسعه می دهیم.

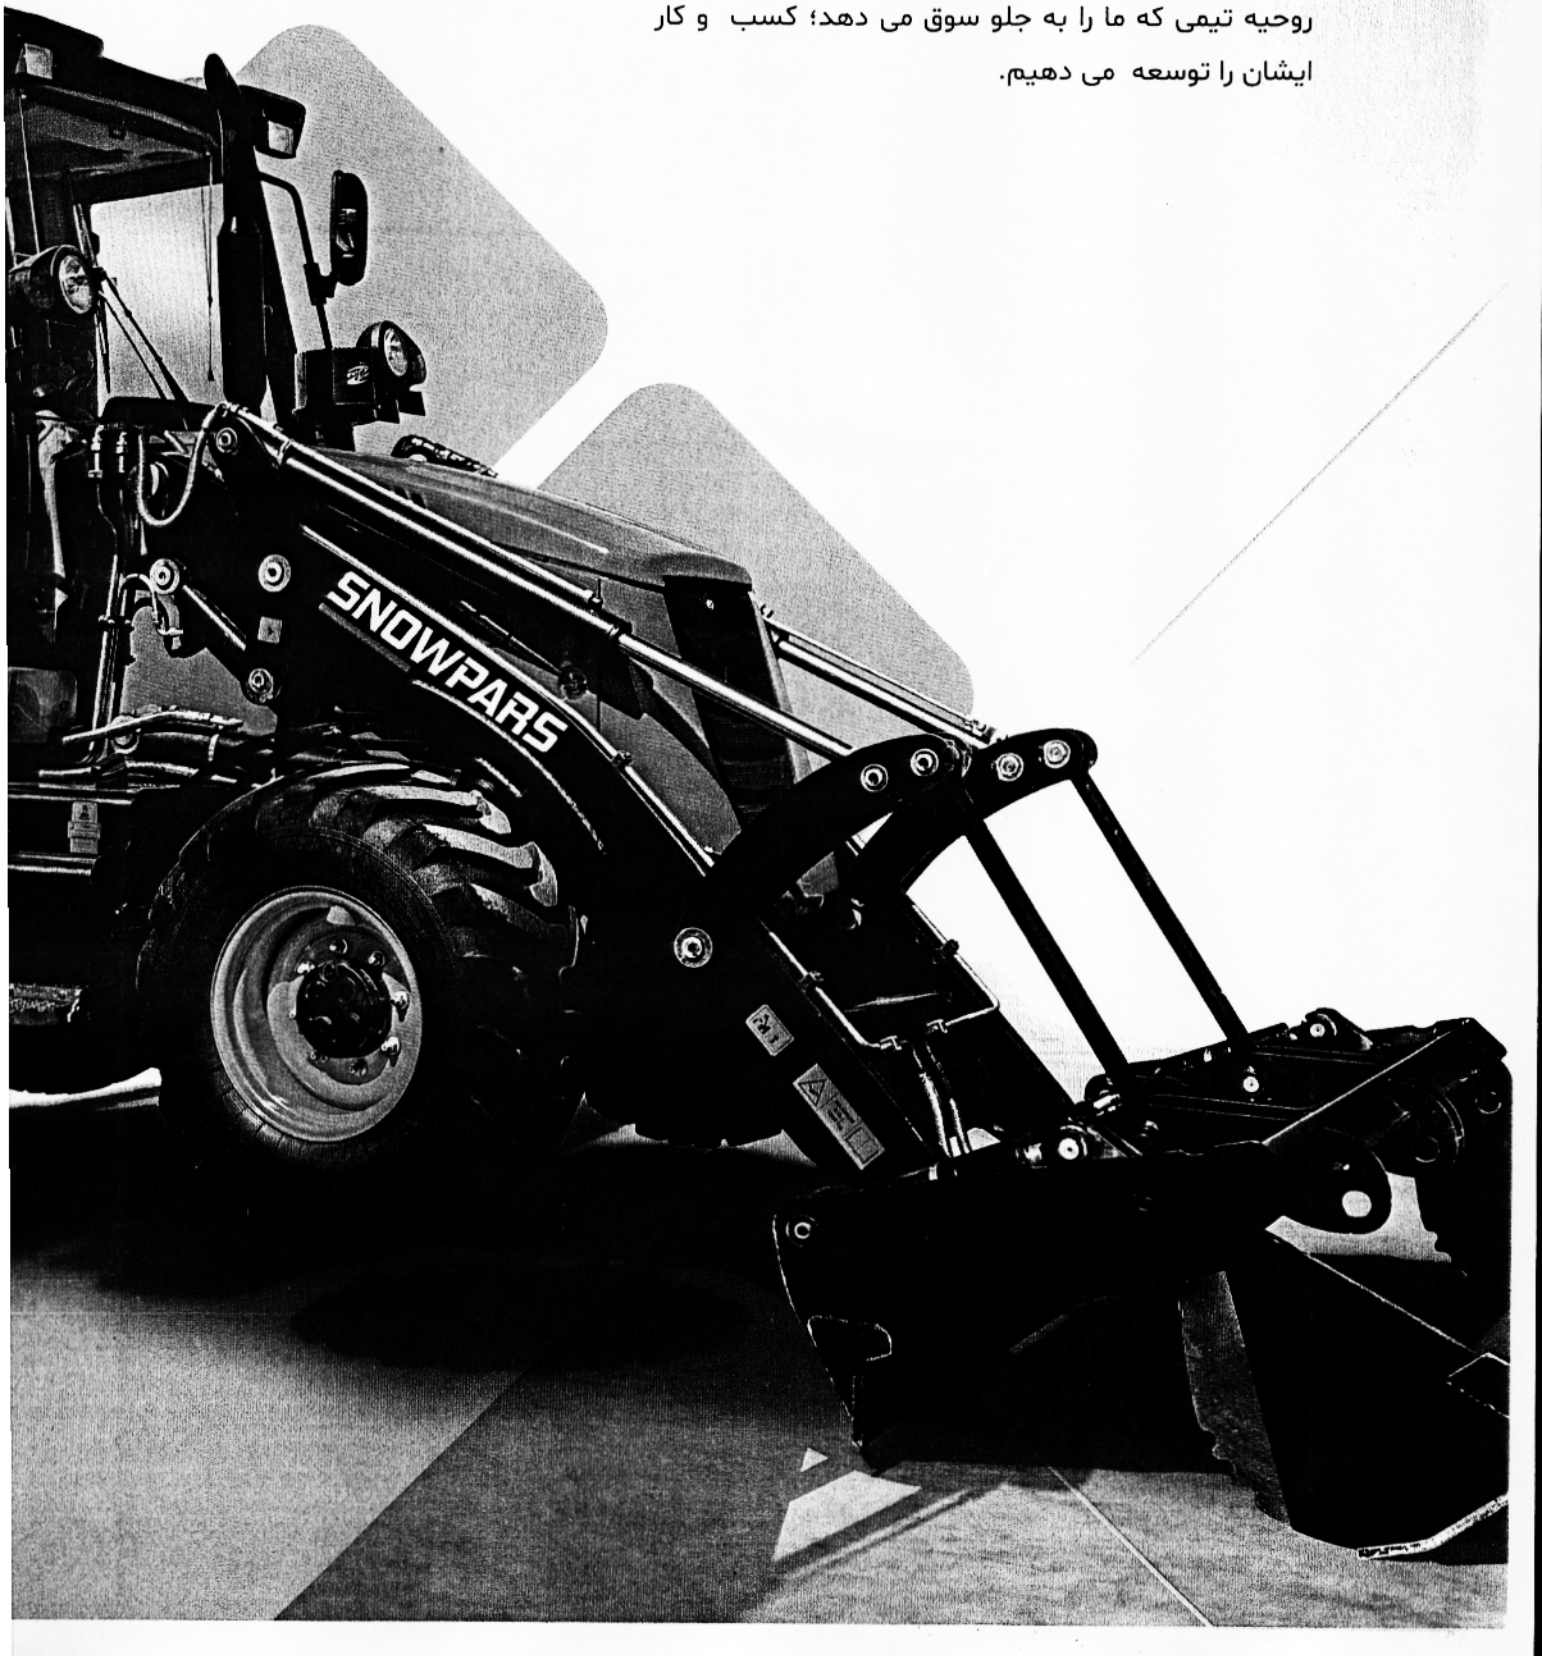




www.snowpars.com

دفتر مرکزی و فروش:
تهـران،خیابـان آزادی،جنب دانشگاه صنعتی شریف، پلاک۴۷۷
۰۲۱-۶۶۰۱۳۹۳۱ ۰۲۱-۶۶۰۴۶۷۳۰
۱۴۵۸۸۸۹۶۱۷

کارخانه:
یزد، تفت، شهرک صنعتی قدس خیابان کار و دانش ۸
۰۳۵-۳۲۶۳۳۱۳۱-۴۰۳۰ ۰۳۵-۳۲۶۳ ۳۱۱۹
۸۹۹۱۷۸۹۸۷۸

باشگاه مشتریان:
یزد، بلوار آزادگان، ضلع شرقی میدان صنعت، قبل از پل هوایی شرکت نفت
۰۳۵-۳۷۲۳ ۹۱۲۳ ۰۳۵-۳۷۲۳ ۹۱۲۲

www.snowpars.com www.snowparsclub.com
snowparsclub

